


～印刷用粘着紙・オンデマンド印刷用～

## ユポ#80 110H白 オンデマンド用

ユポは白色性が高く、印字、筆記適性が良好で  
水に濡れても破れにくい耐水性を持つ材料です。  
強い接着性のため、貼付後は簡単に剥がれません。

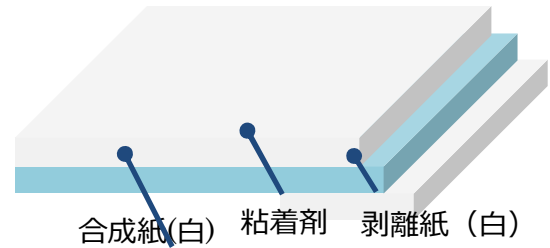

### 特徴

- 従来のユポと比較して表面の耐熱性が高く、レーザープリンタのトナー密着が良好です。
- トナータイプのオフィス向け複合機での印字にも適しており、鉛筆、油性ボールペンでの筆記性も良好です。
- 従来品と比較して耐候性も高く、屋外使用にも適しております。更にしなやかで、曲面のある被着体などへも貼り易いです。
- シートタイプ、ロールタイプのどちらでもご用意できます。（1090 mm×100M より加工致します。）  
※必ずご使用の機種で印刷、印字確認を行ってからご使用ください。

### 構成

品番	表面基材	粘着剤	剥離材
ユポ#80 110H白 オンデマンド用	PP系合成紙(白)80μm	強粘タイプ	PEラミ上質(白)

### 物性

項目	測定値	試験方法
SUS粘着力 (N/25 mm)	11.4	180°ピール
ボールタック (No.)	3	J.Dow法
保持力 (mm/h)	0.1	40℃,荷重 1kg
剥離力 (mN/100 mm)	195	T形剥離

※左表は実測値であり保証値ではありません。

<ご使用上の注意>

必ずご使用の機種で印刷・印字確認を行ってからご使用ください。貼付時は被着面の汚れをよく取り除いてからご使用ください。全ての被着面には対応しておりませんので、目的・用途に応じたテストを行ってからご使用ください。

### 新タック化成(株)

お問い合わせ先 東京支店 東京営業グループ TEL.03-5550-3020 FAX.03-3248-3471  
 仙台営業グループ TEL.022-239-6881 FAX.022-239-6883  
 名古屋営業グループ TEL.0568-27-6700 FAX.0568-27-6701  
 大阪支店 大阪営業グループ TEL.06-4300-5965 FAX.06-4300-5966  
 四国営業グループ TEL.0875-55-1026 FAX.0875-62-6556  
 URL:<http://www.tack.co.jp/index.html>